



ELEVATE



Lifting Equipment
#50







**L'AZIENDA
THE COMPANY**



LV8: 50 anni di storia, tecnica e passione

Ferrari Sergio Metalmeccanica, eccellenza italiana fondata nel 1971, inizia a progettare e produrre i primi sollevatori per auto e moto nel 1993. L'innovazione è un must per la Ferrari Sergio Metalmeccanica che nel 2002 dà vita ad un proprio marchio, unico e distintivo: LV8®, oggi market leader nella progettazione, produzione e vendita di attrezzature per officina quali sollevatori per motociclette e auto, accessori e arredo tecnico.

LV8® è fornitore ufficiale di KTM, Husqvarna Motorcycles, Ducati, Piaggio e ha stretto collaborazioni con Lamborghini, Dallara, Ferrari, Yamaha, Kawasaki, Honda, Triumph, BMW, Harley Davidson, MV Agusta, Royal Enfield e Kymco. Tutti i prodotti LV8® sono costruiti all'interno del proprio stabilimento, 100% made in Italy, progettati e realizzati internamente con componenti certificati e materiali di alta qualità.



Nasce la Ditta Ferrari Sergio grazie al Sig. Sergio, abile maestro nella lavorazione dei metalli.

1971

A small family company is established by Mr Sergio Ferrari, a skilled and qualified master in metal carpentry.

Produzione delle prime macchine per l'industria alimentare.

1976

First machine production for the food industry.

Ampliamento officina e trasferimento nell'area artigianale di Sorbolo.

1987

Workshop expansion and move to Sorbolo industrial park, near Parma.

Produzione dei primi prodotti finiti per il settore automotive.

1993

First finished products manufacturing for automotive.

Acquisto dei primi centri di lavoro ed impianti di saldatura robotizzata.

1996

First machining centres and robot welding units acquisition.



LV8: 50 years of history, technique and passion

Ferrari Sergio Metalmeccanica, Italian excellence founded in 1971, started to design and manufacture the first car and motorcycle lifts in 1993. Innovation is a must for Ferrari Sergio Metalmeccanica, who gave life in 2002 to its own unique and distinctive brand: LV8®, today market leader in design, production and sale of workshop equipment such motorcycle and car lifts, accessories and technical workshop Furniture.

LV8® is the official supplier of KTM, Husqvarna Motorcycles, Ducati, Piaggio, and works closely with Lamborghini, Dallara, Ferrari, Yamaha, Kawasaki, Honda, Triumph, BMW, Harley Davidson, MV Agusta, Royal Enfield and Kymco. All the LV8® products are manufactured in its own facilities, 100% made in Italy, designed and made in-house with certified components and high quality materials.



Costruzione di un nuovo stabilimento annesso al pre-esistente.

2000

New plant construction next to the existing one.

Progettazione e produzione della gamma LV8, cavalletti moto e attrezzature da officina.

2002

Design and manufacturing of LV8 range: motorbike stands and garage equipment.

Nuovo stabilimento di oltre 6000 mq coperti a Brescello (Reggio Emilia).

2009

New plant in Brescello (Reggio Emilia) on a covered area of 6000 sqm.

LV8 presenta ad Automechanika la gamma completa di sollevatori auto e arredo tecnico. Apre inoltre uno showroom di 400 mq dove accogliere i clienti e progettare i loro ambienti di lavoro

2018

LV8 introduce at Automechanika the complete range of car lifts and technical furniture. LV8 also open a showroom of 400 sqm where to meet Customers and design their working areas.

LV8 è oggi un marchio di successo nella produzione di attrezzature per moto e auto officine conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.

TODAY

Nowadays LV8 is a successful and well-known appreciated brand both on the Italian market and worldwide.

Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia, celebra in LV8 "IL VALORE DELLA PERSONA, DELL'INGEGNO, DEL LAVORO E DELLA FABBRICA" premiando l'Azienda con l'HOMO FABER 50 di 60, una scultura trofeo in 60 multipli dell'artista Graziano Pompili.



Fabio Storchi, Unindustria Reggio Emilia President, celebrates at LV8 "THE VALUE OF PERSON, INGENUITY, WORK AND FACTORY" rewarding the Company with the HOMO FABER 50 of 60, a sculpture-trophy in 60 multiples of the artist Graziano Pompili



Plant di 6000 mq a Brescello (RE)
Plant of 6000 sqm in Brescello (RE) Italy



PROGETTAZIONE DESIGN

I sollevatori, i cavalletti, le attrezzature e l'arredo tecnico LV8 sono interamente pensati e progettati all'interno della nostra Azienda per aumentare la produttività, efficienza e redditività delle officine. Grazie alle innumerevoli soluzioni di forma, dimensione e colore, sono in grado di rispondere alle diverse esigenze delle officine di tutto il mondo.

The LV8 lifts, paddock stands, equipment and furnishings are entirely conceived and designed in our Company in order to increase the workshops' productivity, efficiency and profitability.

Thanks to a wide range of solutions in colors, forms and sizes, they are able to comply with the different needs of workshops around the world.



PRODUZIONE PRODUCTION

La produzione di arredi, sollevatori, cavalletti e garage equipment è interamente realizzata nello stabilimento di Brescello (RE) con l'integrazione di componenti Made in Italy. Grande attenzione è riservata alla realizzazione dei componenti speciali, alla verniciatura personalizzata e al premontaggio interno all'Azienda, che contribuisce a garantire la qualità del prodotto che verrà consegnato.

The production of furnishings, lifts, paddock stands and garage equipment is entirely manufactured in the plant of Brescello (Italy) with the integration of components Made in Italy. Particular attention is given to the realization of special components, custom powder coating and pre-assembly within the company, ensuring the quality of the product.



INSTALLAZIONE INSTALLATION

Formazione tecnica, installazione diretta e realizzazione di istruzioni di montaggio particolareggiate completano la nostra offerta di prodotti e servizi volti a garantire la massima qualità e la soddisfazione del Cliente.

Technical training, direct installation on site and implementation of detailed assembly instructions complete our offer of products and services to ensure the highest quality and Customer satisfaction



Showroom di 400 mq a Sorbolo (PR)
Showroom of 400 sqm in Sorbolo (PR) Italy

OUR BUSINESS



MOTORCYCLE



AUTOMOTIVE



MOTORSPORT



INDUSTRY

IDEAL 2.0

MOBILE BATTERIES LIFT



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



Sollevatore mobile su ruote di capacità 1000 kg con piattaforma di sollevamento regolabile e oscillante che permette un facile accesso sotto il veicolo per lo smontaggio dei pacchi batterie, motori e trasmissioni.

Wheeled mobile lift, 1000 kg capacity, equipped with adjustable and tilting lifting platform that allows easy access under the vehicle for the disassembly of battery packs, engines and transmissions.

AID1070010

SOLLEVATORE MOBILE AUSILIARIO PER BATTERIE E MOTORI AUXILIARY TROLLEY LIFT FOR BATTERIES AND ENGINES

1000 KG



STANDARD EQUIPMENT



Piano di lavoro sagomato e fresato in legno isolante
Shaped and milled worktop in insulated wood




Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads




Sistema idraulico di sollevamento a doppio cilindro
Double cylinders hydraulic lifting system



Comandi 24V uomo presente e pulsantiera ergonomica con magnete
Dead-man 24V control and ergonomic hand control with magnet

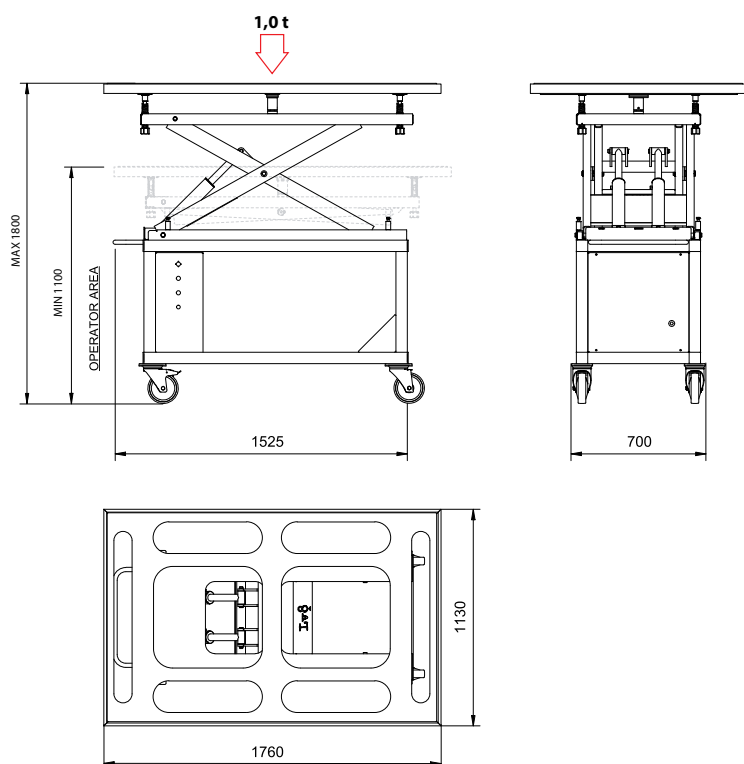

Capacità massima Max capacity	1000 kg
Tempo di salita Lifting time	22 sec.
Tempo di discesa Lowering time	20 sec.
Altezza minima di utilizzo Min. useful height	1100 mm
Altezza massima di utilizzo Max. useful height	2000 mm
Dimensione pianale Top platform dimensions	1760 x 1130 mm
Lunghezza di sollevamento Lift length	1525 mm
Larghezza di sollevamento Lift width	700 mm
Alimentazione Power	230 V - 50 Hz
Potenza motorizzazione mono fase Single-phase motor power	1.5 kW / HP
Voltaggio impianto elettrico Control circuit voltage	24 Volt
Peso Weight	200 kg
Dimensioni imballo Package dimension	N.1 pallet cm.190 x 85 x 130

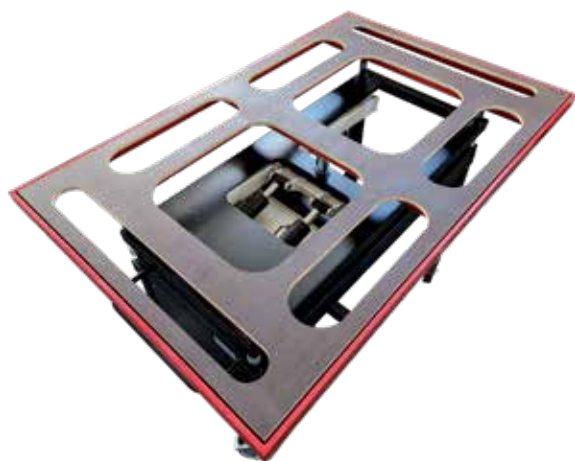

Piano di lavoro in legno sagomato

Il piano di lavoro in legno è appositamente fresato per facilitare l'accessibilità dell'operatore ai punti di fissaggio durante le operazioni di smontaggio di componenti quali batterie, trasmissioni. La tavola in legno ha anche l'esclusivo vantaggio di isolare la batteria ad alto voltaggio.

Wooden shaped worktop

The wooden worktop is specially milled to facilitate the operator to take access to fixing points during disassembly operation of components such as batteries, transmissions. The wood plate has also the exclusive benefit to isolate the high voltage battery.

STANDARD EQUIPMENT



Ruote omnidirezionali ad alto carico con freno integrato
Omnidirectional high load wheel with integrated brake



Sistema di sicurezza di arresto per prevenire infortuni alle mani durante la fase di discesa
Anti crush safety stop system to prevent hands injury during closing phase.



Livello di inclinazione regolabile
Adjustable tilting level



Barra di stabilizzazione centrale
Central stabilization bar

IDEAL 1.4

MOBILE BATTERIES LIFT



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



Sollevatore mobile su ruote di capacità 1400 kg con piattaforma di sollevamento regolabile e oscillante che permette un facile accesso sotto il veicolo per lo smontaggio dei pacchi batterie, motori e trasmissioni.

Wheeled mobile lift, 1400 kg capacity, equipped with adjustable and tilting lifting platform that allows easy access under the vehicle for the disassembly of battery packs, engines and transmissions.

AID1070011

SOLLEVATORE MOBILE AUSILIARIO PER BATTERIE E MOTORI AUXILIARY TROLLEY LIFT FOR BATTERIES AND ENGINES

1400 KG



STANDARD EQUIPMENT



Piano di lavoro sagomato e fresato in legno isolante
Shaped and milled worktop in insulated wood




Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads



Sistema idraulico di sollevamento a doppio cilindro
Double cylinders hydraulic lifting system



Comandi 24V uomo presente e pulsantiera ergonomica con magnete
Dead-man 24V control and ergonomic hand control with magnet

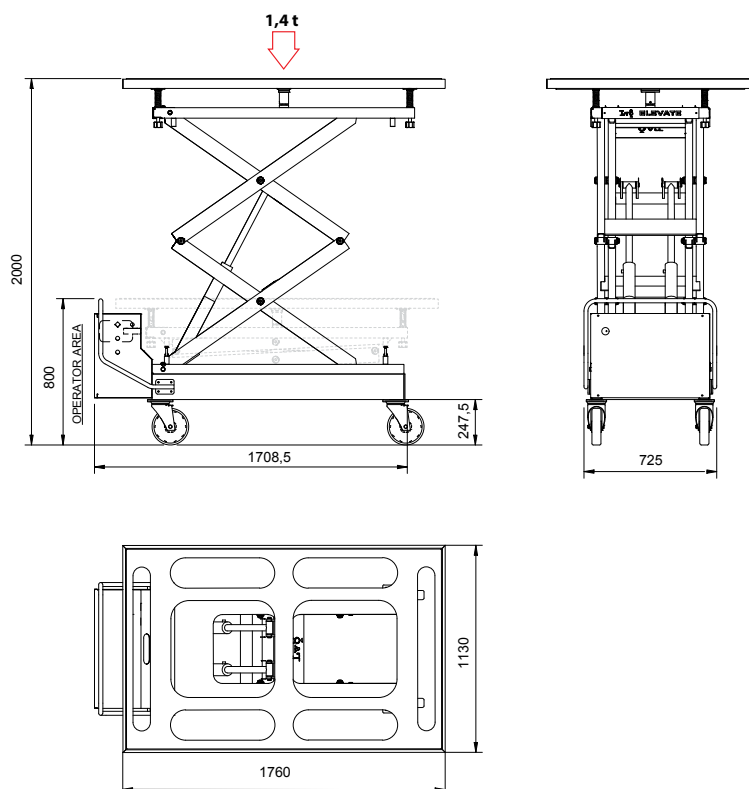

Capacità massima Max capacity	1400 kg
Tempo di salita Lifting time	22 sec.
Tempo di discesa Lowering time	20 sec.
Altezza minima di utilizzo Min. useful height	800 mm
Altezza massima di utilizzo Max. useful height	2000 mm
Dimensione pianale Top platform dimensions	1760 x 1130 mm
Lunghezza di sollevamento Lift length	1700 mm
Larghezza di sollevamento Lift width	725 mm
Alimentazione Power	230 V - 50 Hz
Potenza motorizzazione mono fase Single-phase motor power	1.5 kW / HP
Voltaggio impianto elettrico Control circuit voltage	24 Volt
Peso Weight	300 kg
Dimensioni imballo Package dimension	N.1 pallet cm. 180x80x130



Accesso ottimizzato per gru

L'altezza da terra della base di 247,5 mm permette un facile accesso delle più comuni gru per le operazioni di carico e scarico componenti.

Crane access optimized

The 247,5 mm ground clearance of the frame allows an easy access to most commons cranes for component loading and unloading operations.

STANDARD EQUIPMENT



Ruote omnidirezionali ad alto carico con freno integrato
Omnidirectional high load wheel with integrated brake





Sistema di sicurezza di arresto per prevenire infortuni alle mani durante la fase di discesa
Anti crush safety stop system to prevent hands injury during closing phase.



Livello di inclinazione regolabile
Adjustable tilting level



Barra di stabilizzazione centrale
Central stabilization bar



DATI TECNICI **TECHNICAL DATA**


IDEAL 2.0

IDEAL 1.4

Capacità massima Max capacity	Kg	1000	1400
Tempo di salita Lifting time	sec.	22	22
Tempo di discesa Lowering time	sec.	20	20
Altezza minima di utilizzo Min.useful height	mm	1100	800
Altezza massima di utilizzo Max. useful height	mm	2000	2000
Dimensione pianale Top platform dimensions	mm	1760 x 1130	1760 x 1130
Lunghezza di sollevamento Lift length	mm	1525	1700
Larghezza di sollevamento Lift width	mm	700	725
Alimentazione Power	Volt - Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza motorizzazione mono fase Single-phase motor power	kW/HP	1.5	1.5
Voltaggio impianto elettrico Control circuit voltage	Volt	24	24
Peso Weight	Kg	200	300
Dimensioni imballo Package dimension	Kg	N.1 pallet cm.190x85x130	N.1 pallet cm.180x80x130

COME FUNZIONANO? HOW THEY WORK?

Scenario di utilizzo Usage scenario

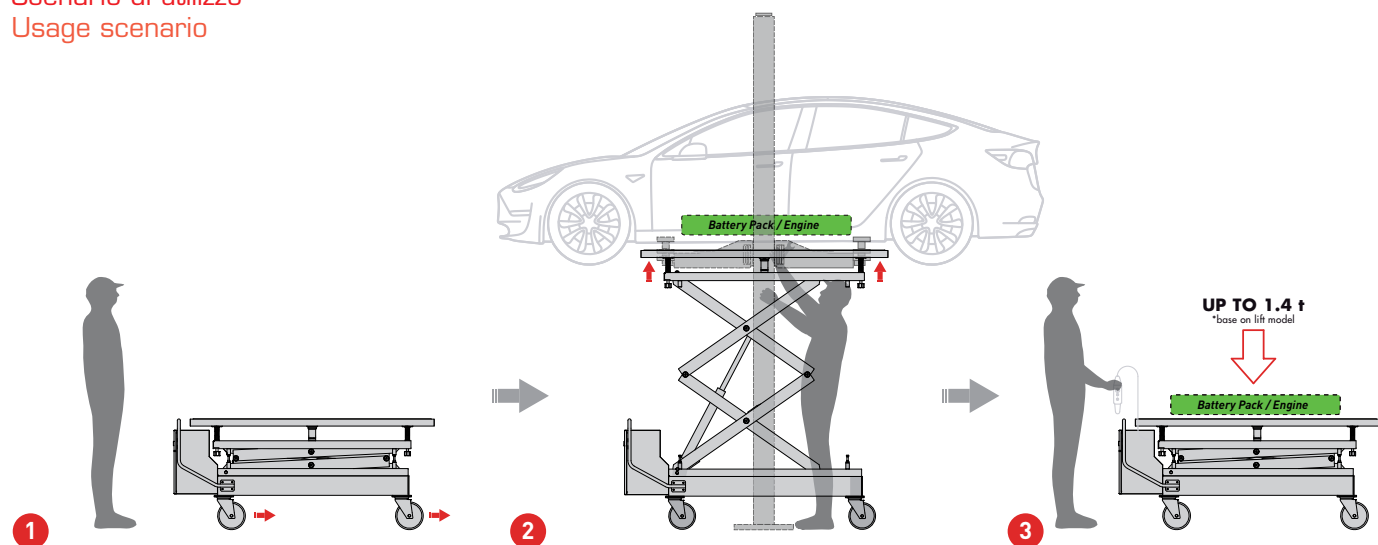

Movimentazione facilitata

Le 4 ruote omnidirezionali con freni integrati consentono una facile movimentazione dei carrelli Ideal in officina durante le operazioni di posizionamento sotto il sollevatore per auto.

Facilitate handling

The 4 omnidirectional wheels with integrated brakes allow a fine and handy handling of ideal trolleys inside the workshop during positioning operations under the car lift.

Facile accesso

Facile accesso la cornice progettata con apertura frontale consente agli operatori di accedere facilmente sotto la scocca del veicolo e di lavorare direttamente sui punti di fissaggio dei componenti.

Easy access

The designed front recessed frame allow operators to easily take access under vehicle body and work directly on components fixing points.


Controlli remoti di sicurezza

Sistema di controllo ergonomico omopresente in bassa tensione 24V, dotato di pulsantiera cablata con magnete che permette di controllare l'attrezzatura da remoto e in sicurezza per operazioni di precisione.

Safety Remote controls

Ergonomic dead-man control system in low voltage 24V, equipped with cabled remote controls with magnet that allows you to control the equipment remotely and safely and reach a millimetric approach.

Sistemi di regolazione Adjustment systems

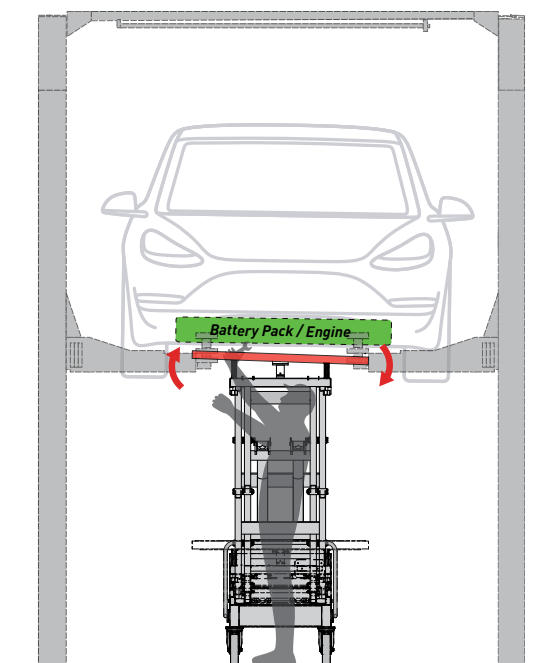

Perfetto allineamento

Il sistema di allineamento è composto da una barra di stabilizzazione centrale sbloccabile tramite apposite viti di regolazione, consentendo un perfetto centraggio e adesione del piano di lavoro in legno alla batteria in ogni condizione di lavoro.

Perfect alignment

The alignment system is composed by a central stabilization bar that can be unlocked through dedicated adjustment screws, allowing a perfect centering and adhesion of the wood worktop to the battery in every work condition.

K30L

MID RISE




Sollevatore elettroidraulico extra basso con altezza minima da terra di soli 95 mm, a doppie pedane collegate tra loro da doppia barra di torsione per ottenere perfetto sincronismo e livellamento indipendentemente dalla ripartizione del carico.

Extra low rise electrohydraulic lift with min. travel 95mm and double platform. Platforms connected by double torsion beam for perfect synchronicity and levelling independently from the load distribution.

EK30L.LV8.02

SOLLEVATORE A PROFILO SUPER RIBASSATO PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI EXTRA LOW PROFILE LIFT FOR CARS AND LIGHT DUTY VEHICLES

3000 KG

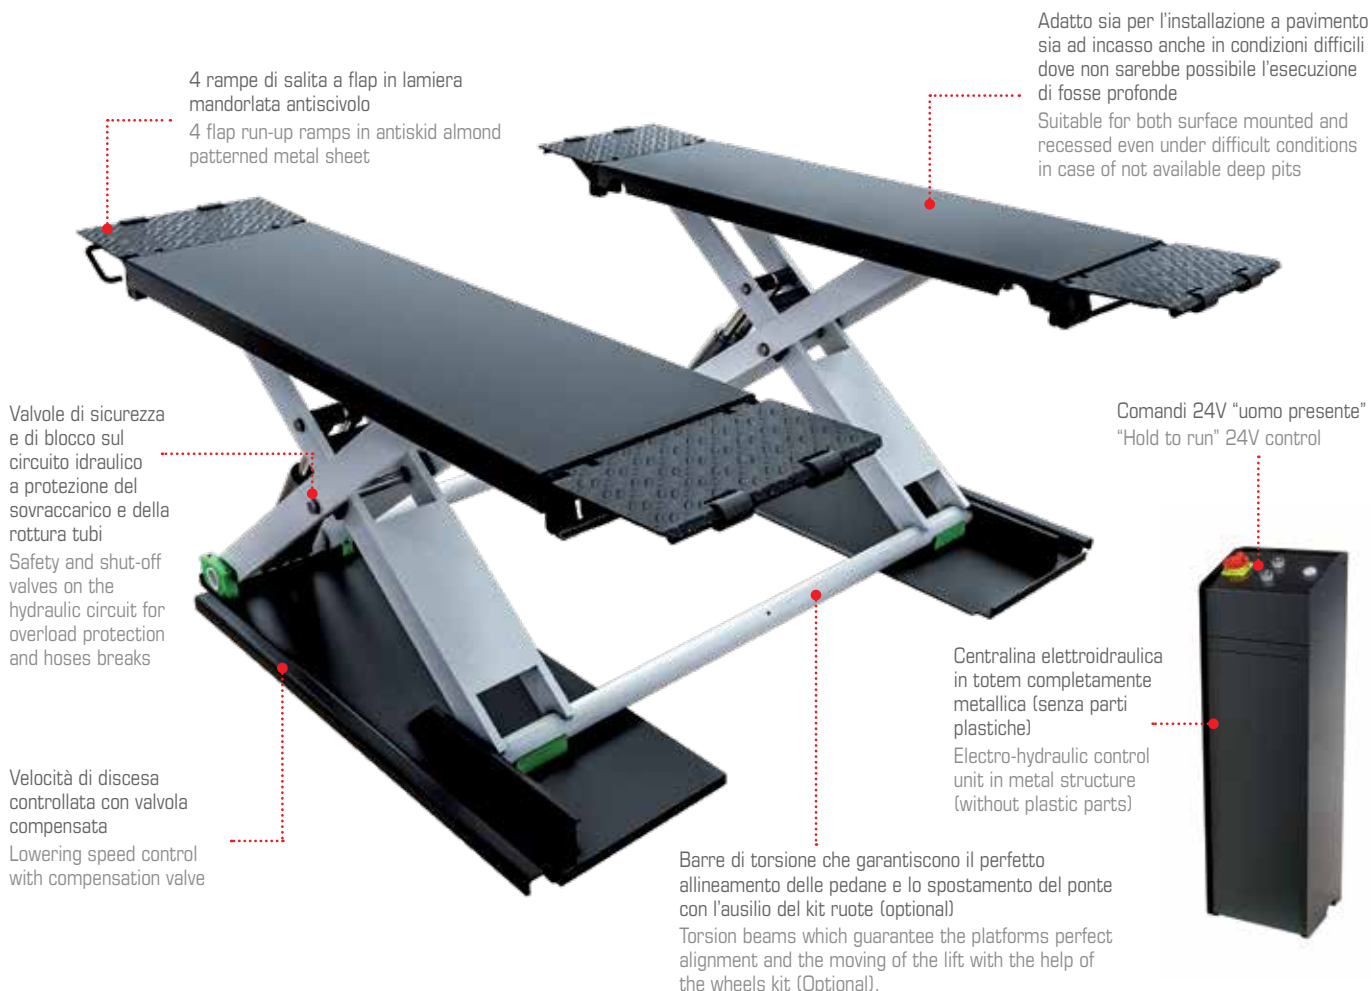

STANDARD EQUIPMENT



Scheda di controllo elettronica
Electronic PC board




Micro Switch elettrico "salvapiedi" unito ad avvisatore acustico a protezione dell'ultima fase di discesa
Foot protection electric Micro Switch with acoustic signal to protect the last lowering travel





Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads



Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, senza manutenzione necessaria
Self-lubricating bushings on each rotating pin, maintenance free

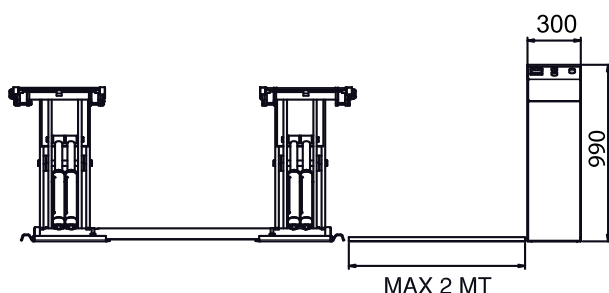

3 TONS

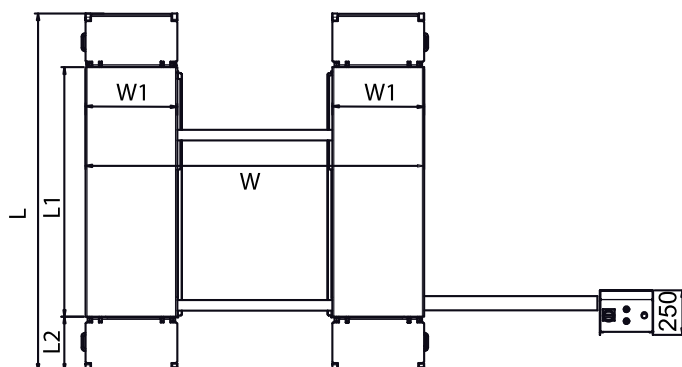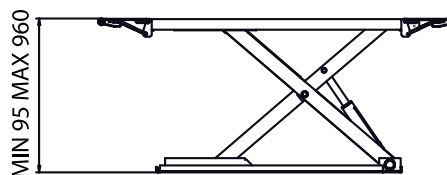

Portata Capacity	3000 kg
Peso Weight	550 kg
Salita / Discesa Lifting / Lowering	20 / 20 sec.
Altezza di sollevamento Lifting height	min. 95 mm max 960 mm
Motorizzazione Power unit	1,1 Kw 400V 3Ph 50Hz

* Motorizzazione monofase 230V 1ph 50Hz optional
* Optional single phase motorization 230V 1ph 50Hz

STANDARD EQUIPMENT



Kit di 4 tamponi in gomma H20 mm per protezione sottoscocca
4 rubber pads kit H20 mm for underbody protection



Tubi coperti da guaina antiscoppio
Hoses covered with anti-blastsheath



Extra basso: facile accesso anche con vetture ribassate
Extra low: easy access even with lowered vehicles



Doppio circuito idraulico ridondante composto da 4 pistoni, 2 per ogni pedana
Double redundant hydraulic circuit with 4 pistons, 2 on each platform

OPTION



EK30L.KI01

Cornice per installazione ad incasso (include 4 rampe di scivolamento)
Frame kit for recessed installation (4 ramp sliders included)



EK300.RB40 H40 mm
EK300.RB60 H60 mm
EK300.RB120 H120 mm

Kit 4 tamponi in gomma
Kit of 4 rubber pads



EK300.KH01

Kit prolunghe tubi L. 2 mt
Kit for hose extension L. 2 mt



EK300.LR01

Rampe lunghe per veicoli racing / super sportivi
Run-up ramps for racing / super sport vehicles

TYRON

MID RISE



Sollevatore elettroidraulico extra basso con altezza minima da terra di soli 99 mm, a pedane indipendenti, che permette di avere una lunghezza di presa da minimo 1420 mm - max 1960 mm.

Electro-hydraulic extra low lift with min. travel 99 mm, with freestanding platforms, characterized by the double extension innovation on the platform which allows for a grip length of min 1420 mm and max 1960 mm.

ATY107000761

SOLLEVATORE A PROFILO SUPER RIBASSATO PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

EXTRA LOW PROFILE LIFT FOR CARS AND LIGHT DUTY VEHICLES

3000 KG




STANDARD EQUIPMENT



Scheda di controllo elettronica
Electronic PC board





Base zincata per una protezione ottimale dalla corrosione
Galvanized base frame for optimal protection against corrosion



Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads



Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, senza manutenzione necessaria
Self-lubricating bushings on each rotating pin, maintenance free

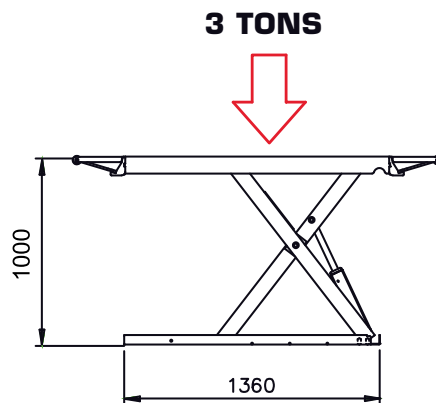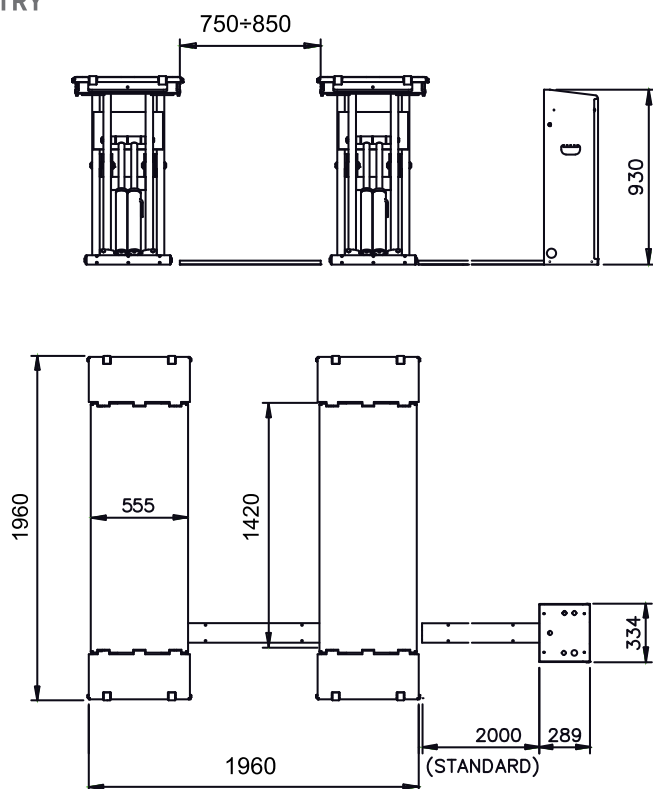

Portata Capacity	3000 kg
Peso Weight	450 kg
Salita / Discesa Lifting / Lowering	20 / 20 sec.
Altezza di sollevamento Lifting height	min. 99 mm max 1000 mm
Motorizzazione Power unit	2,2 Kw 400V 3Ph 50Hz

* Motorizzazione monofase 230V 1ph 50Hz optional
* Optional single phase motorization 230V 1ph 50Hz

STANDARD EQUIPMENT



4 rampe di salita a flap in lamiera mandorlata antiscivolo
4 flap run-up ramps in antiskid almond patterned metal sheet



Doppio circuito idraulico master and slave per una doppia sicurezza che previene la salita o la discesa da un solo lato
Double master and slave hydraulic circuit for double safety, which prevents lifting or lowering on one side.



Kit di 4 tamponi in gomma H20 mm per protezione sottoscocca
4 rubber pads kit H20 mm for underbody protection



3 carter copritubi in lamiera zincata
3 hoses covers made of galvanized steel

OPTION



ATY3002

Rampe lunghe per veicoli racing / super sportivi
Run-up ramps for racing / super sport vehicles



EK300.RB40 H40 mm
EK300.RB60 H60 mm
EK300.RB120 H120 mm

Kit 4 tamponi in gomma
Kit of 4 rubber pads



ATY3006 L. 1 mt
ATY3007 L. 2 mt
ATY3008 L. 3 mt

Kit prolunghe tubi
Hose extension kit



ATY3012

Cornice per installazione ad incasso (include 4 rampe di scivolamento)
Frame kit for recessed installation (4 ramp sliders included)



K40

MID RISE

Sollevatore elettroidraulico extra basso con altezza minima da terra di soli 120 mm, a doppie pedane collegate tra loro da doppia barra di torsione per ottenere perfetto sincronismo e livellamento indipendentemente dalla ripartizione del carico.

Extra low rise electrohydraulic lift with min. travel 120 mm and double platform. Platforms connected by double torsion beam for perfect synchronicity and levelling independently from the load distribution.

EK400.LV8.02

SOLLEVATORE A PROFILO SUPER RIBASSATO PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI EXTRA LOW PROFILE LIFT FOR CARS AND DUTY VEHICLES

4000 KG



STANDARD EQUIPMENT



Scheda di controllo elettronica
Electronic PC board





Micro Switch elettrico "salvapiedi" unito ad avvisatore acustico a protezione dell'ultima fase di discesa
Foot protection electric Micro Switch with acoustic signal to protect the last lowering travel



Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads



Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, senza manutenzione necessaria
Self-lubricating bushings on each rotating pin, maintenance free

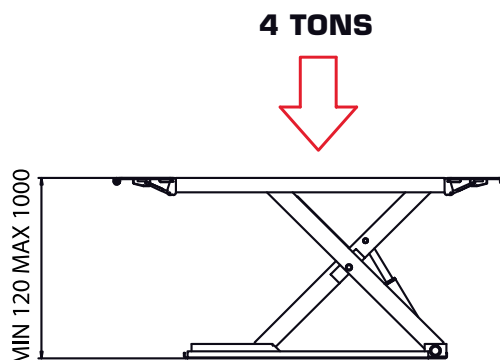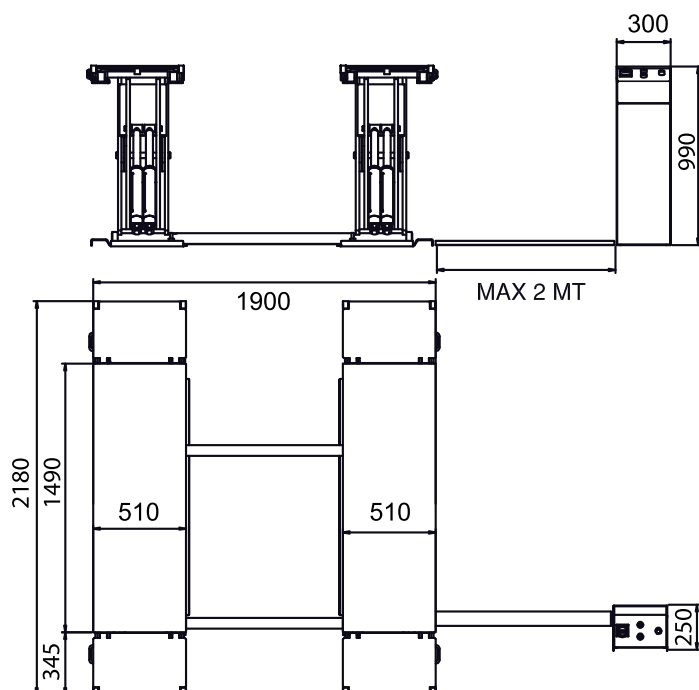

Portata Capacity	4000 kg
Peso Weight	650 kg
Salita / Discesa Lifting / Lowering	20 / 20 sec.
Altezza di sollevamento Lifting height	min. 120 mm max 1000 mm
Motorizzazione Power unit	1,1 Kw 400V 3Ph 50Hz

* Motorizzazione monofase 230V 1ph 50Hz optional
* Optional single phase motorization 230V 1ph 50Hz

STANDARD EQUIPMENT



Kit di 4 tamponi in gomma H20 mm per protezione sottoscocca
4 rubber pads kit H20 mm for underbody protection



Tubi coperti da guaina antiscoppio
Hoses covered with anti-blastsheath



Extra basso: facile accesso anche con vetture ribassate
Extra low: easy access even with lowered cars



Doppio circuito idraulico ridondante composto da 4 pistoni, 2 per ogni pedana
Double redundant hydraulic circuit with 4 pistons, 2 on each platform

OPTION



EK400.LV8.02

Cornice per installazione ad incasso (include 4 rampe di scivolamento)
Frame kit for recessed installation (4 ramp sliders included)



EK300.RB40 H40 mm
EK300.RB60 H60 mm
EK300.RB120 H120 mm

Kit 4 tamponi in gomma
Kit of 4 rubber pads



EK400.KH01

Kit prolunghe tubi L. 2 mt
Kit for hose extension L. 2 mt



EK400.KR01

Rampe lunghe per veicoli racing / super sportivi
Run-up ramps for racing / super sport vehicles

THOR\\ K36 DOUBLE SCISSOR



Sollevatore elettroidraulico extra basso con altezza minima da terra di soli 105 mm, a pedane indipendenti, con estensione sui pianali che permette di avere una lunghezza di presa da minimo 1540 mm – max 2000 mm

Electro-hydraulic extra low lift with min. height 105 mm, with freestanding platforms, equipped with extensions which allows for a grip length of min 1540 mm and max 2000 mm.

EK36E.LV8.01

SOLLEVATORE A PROFILO SUPER RIBASSATO PER AUTO E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI EXTRA LOW PROFILE LIFT FOR CARS AND LIGHT DUTY VEHICLES

3500 KG

Estensioni a scorrimento per garantire il sollevamento di un'ampia gamma di veicoli senza accessori aggiuntivi
Scrolling extensions to lift a wide range of vehicles without extra accessories

Adatto sia per l'installazione a pavimento sia ad incasso anche in condizioni difficili dove non sarebbe possibile l'esecuzione di fosse profonde
Suitable for both surface mounted and recessed even under difficult conditions in case of not available deep pits

Pedane indipendenti senza collegamenti meccanici, sincronizzate e auto livellate idraulicamente
Freestanding platforms without mechanical coupling, both synchronized and hydraulic self-leveled

Comandi 24V "uomo presente"
"Hold to run" 24V control

Valvole di sicurezza e di blocco sul circuito idraulico a protezione del sovraccarico e della rottura tubi
Safety and shut-off valves on the hydraulic circuit for overload protection and hoses breaks

Velocità di discesa controllata con valvola compensata
Lowering speed control with compensation valve

La lunghezza della tubazione tra il sollevatore e il totem è 2 mt
The pipe length between the lift and the totem is 2 mt



STANDARD EQUIPMENT



Scheda di controllo elettronica
Electronic PC board





Micro Switch elettrico "salvapiedi" unito ad avvisatore acustico a protezione dell'ultima fase di discesa
Foot protection electric Micro Switch with acoustic signal to protect the last lowering travel




Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads



Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, senza manutenzione necessaria
Self-lubricating bushings on each rotating pin, maintenance free

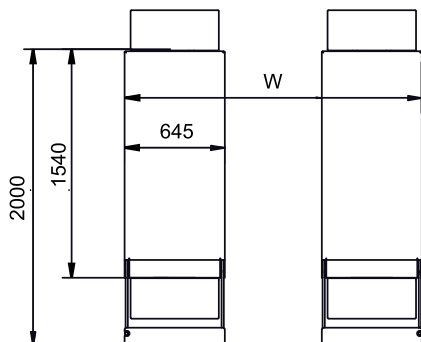

3,5 TONS

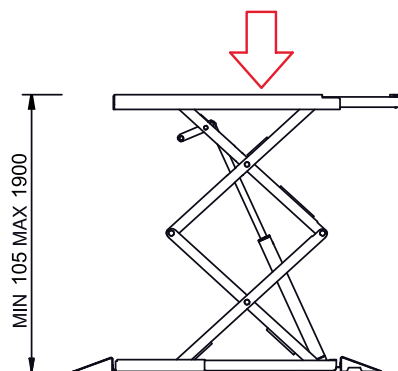

Portata Capacity	3500 kg
Peso Weight	750 kg
Salita / Discesa Lifting / Lowering	40 / 40 sec.
Altezza di sollevamento Lifting height	min. 105 mm max 1900 mm
Motorizzazione Power unit	2,2 Kw 400V 3Ph 50Hz

* Motorizzazione monofase 230V 1ph 50Hz optional
* Optional single phase motorization 230V 1ph 50Hz

STANDARD EQUIPMENT



Doppio circuito idraulico
ridondante composto da 4 pistoni,
2 per ogni pedana
Double redundant hydraulic circuit
with 4 pistons, 2 on each platform



4 rampe di salita che rimangono
salde sul terreno e sono removibili
4 run-up ramps which remain
firmly on the ground and are
removable



Kit di 4 tamponi in gomma H20
mm per protezione sottoscocca
4 rubber pads kit H20 mm for
underbody protection



3 carter copritubi in lamiera
zincata
3 hoses covers made of
galvanized steel

OPTION



EK36E.KR01

Rampe lunghe per veicoli racing /
super sportivi
Run-up ramps for racing / super
sport vehicles



EK36E.CB01

Set di traverse per VAN e SUV
Corssbars set for VAN and SUV



EK300.RB40 H40 mm
EK300.RB60 H60 mm

Kit 4 tamponi in gomma
Kit of 4 rubber pads



EK36E.KI01

Cornice per installazione ad
incasso
Frame kit for recessed
installation

HULK K500ET LONG PLATFORM




Sollevatore elettroidraulico universale a pedane indipendenti adatto alle operazioni di allineamento ruote, di riparazione veicoli e alle postazioni di diagnostica e di accettazione veicoli.

Electro-hydraulic lift with freestanding platforms, suitable for wheel alignment, vehicle repair, vehicle diagnostics and reception area


EK500ET.LA

SOLLEVATORE ELETTOIDRAULICO DA ASSETTO CON GESTIONE ELETTRONICA TRAMITE PLC ELECTRO-HYDRAULIC LIFT FOR ALIGNMENT PURPOSES WITH ELECTRONIC MANAGEMENT VIA PLC

5000 KG

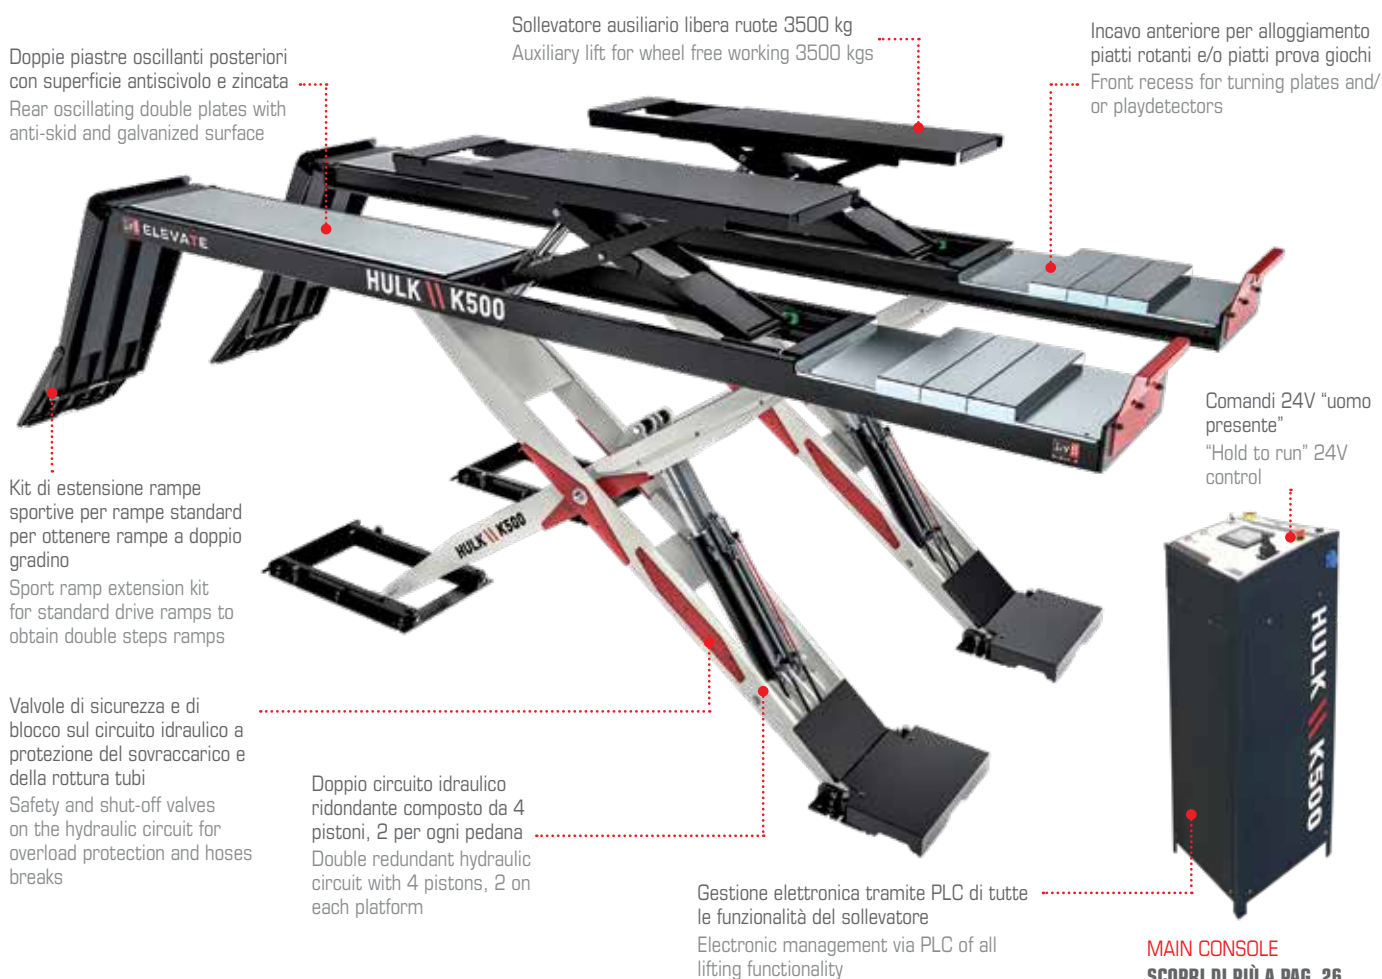

STANDARD EQUIPMENT

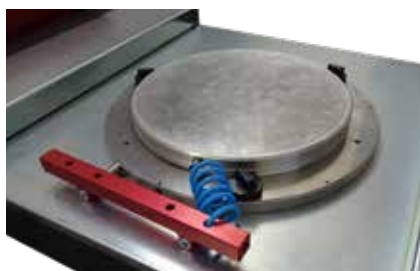




Incavo anteriore per piatti rotanti (piatti esclusi)
Front recess for turning plates (plates not included)



Boccole autolubrificanti su tutti i perni di rotazione, senza manutenzione necessaria
Self-lubricating bushings on each rotating pin, maintenance free



Pattini in polietilene autolubrificante ad alto scorrimento
High-sliding and self-lubricating polyethylene pads

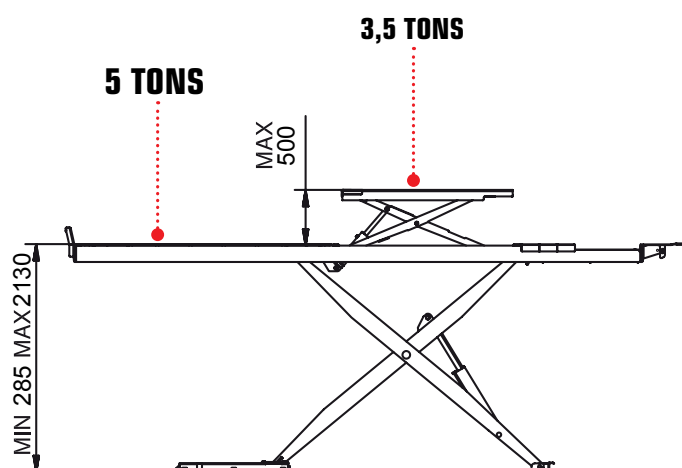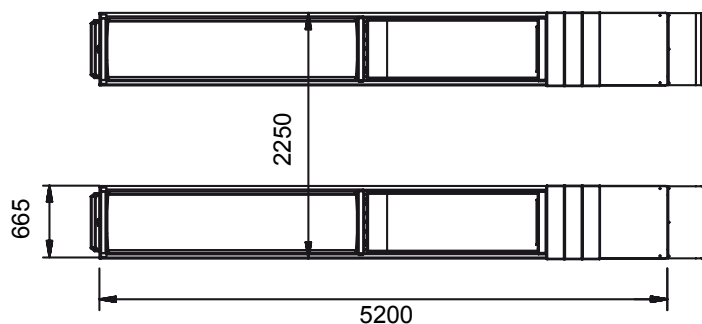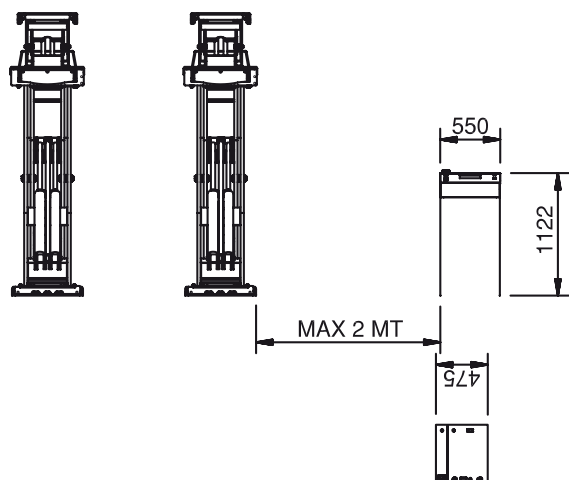


Operazione Operation	Elettro/Idraulico Electro/Hydraulic
Capacità di sollevamento principale Capacity main lift	5000 kg
Capacità di sollevamento ausiliario Capacity auxiliary lift	3500 kg
Unità di alimentazione standard Standard Power Unit	Kw 5 400v Ph 50hz
Peso totale Total Weight	2700kg
Altezza di sollevamento principale Lifting height main lift	285 mm max 2130 mm
Altezza sollevamento tavola Lifting height lift table	max 500 mm
Velocità di marcia su/giù Up/Down Travel Speed	25/18 sec

STANDARD EQUIPMENT



Bloccaggio e sbloccaggio pneumatico delle
piastre oscillanti
Pneumatic lock and unlock of the sliding plates

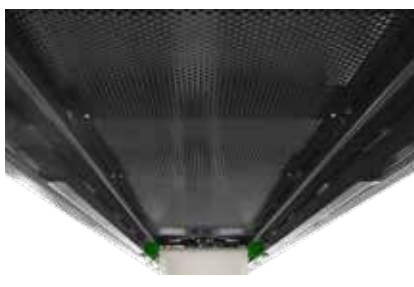

Griglia di raccolta detriti
Grid for debris collection



Stazionamento meccanico
Mechanical parking system

MAIN CONSOLE



Caratteristiche tecniche:

- Plancia Multifunzione con Comandi Touch Screen 10"
- Comando di Salita e discesa Proporzionale a Cloche
- Gestione elettronica di tutte le posizioni di sicurezza
- Sistema di teleassistenza Remota (Optional)
- Sistema di diagnostica allarmi
- Gestione di 5 altezze programmabili dall'operatore
- Funzionalità di parcheggio automatica
- Accensione e spegnimento luci automatico
- Blocco piatti oscillanti automatico

Technical features:

- Multifunctional Touch Screen 10" control panel
- Proportional Raising and lowering cloche command.
- Electronic management of all safety positions
- Remote Service System (Optional)
- Alarm diagnostic system
- 5 Programmable lift heights by operator
- Automatic parking system
- Automatic lighting switch on/off
- Automatic locking for sliding plates

Optional EK500.RS01

Sistema di teleassistenza remota (lan)
Remote service system (lan)

Modula la velocità di salita e discesa
Adjust the up/down lifting speed

MAX SPEED 22sec



MAX SPEED 22sec



OPTION



EK500.KR01

Kit rampe ripieghevoli per installazione a pavimento
Long folding drive ramps kit for surface mounted lift




EK500.KR02

Kit di estensione rampe sportive per rampe standard per ottenere rampe a doppio gradino
Sport ramp extension kit for standard drive ramps to obtain double steps ramp



EK500.KF02

Kit 2 flap, 2 fermaruota per installazioni ad incasso
Kit of 2 flaps, 2 wheel stoppers for recessed lift



EK500.KF01

Kit 4 flap, per installazioni ad incasso
Kit of 4 flaps for recessed lift



SA.CUST

Trattamento zincatura a caldo sulla base
Hot galvanization on the base



EK300.RB40 H40 mm EK300.RB60 H60 mm

Kit 4 tamponi in gomma
Kit of 4 rubber pads



EK500.KL01

Kit di illuminazione led da 3m per ogni pedana
3mt lighting kit for each runway



EK500.KI02

Cornice zincata per installazione ad incasso
Galvanized frame kit for recessed installation




EK500.CH01

Carter copritubi in lamiera zincata L. 1 mt
Sheetmetal galvanized cover for hoses L. 1 mt



EK500.CH02

Carter copritubi angolare
Angled sheetmetal galvanized cover for hoses

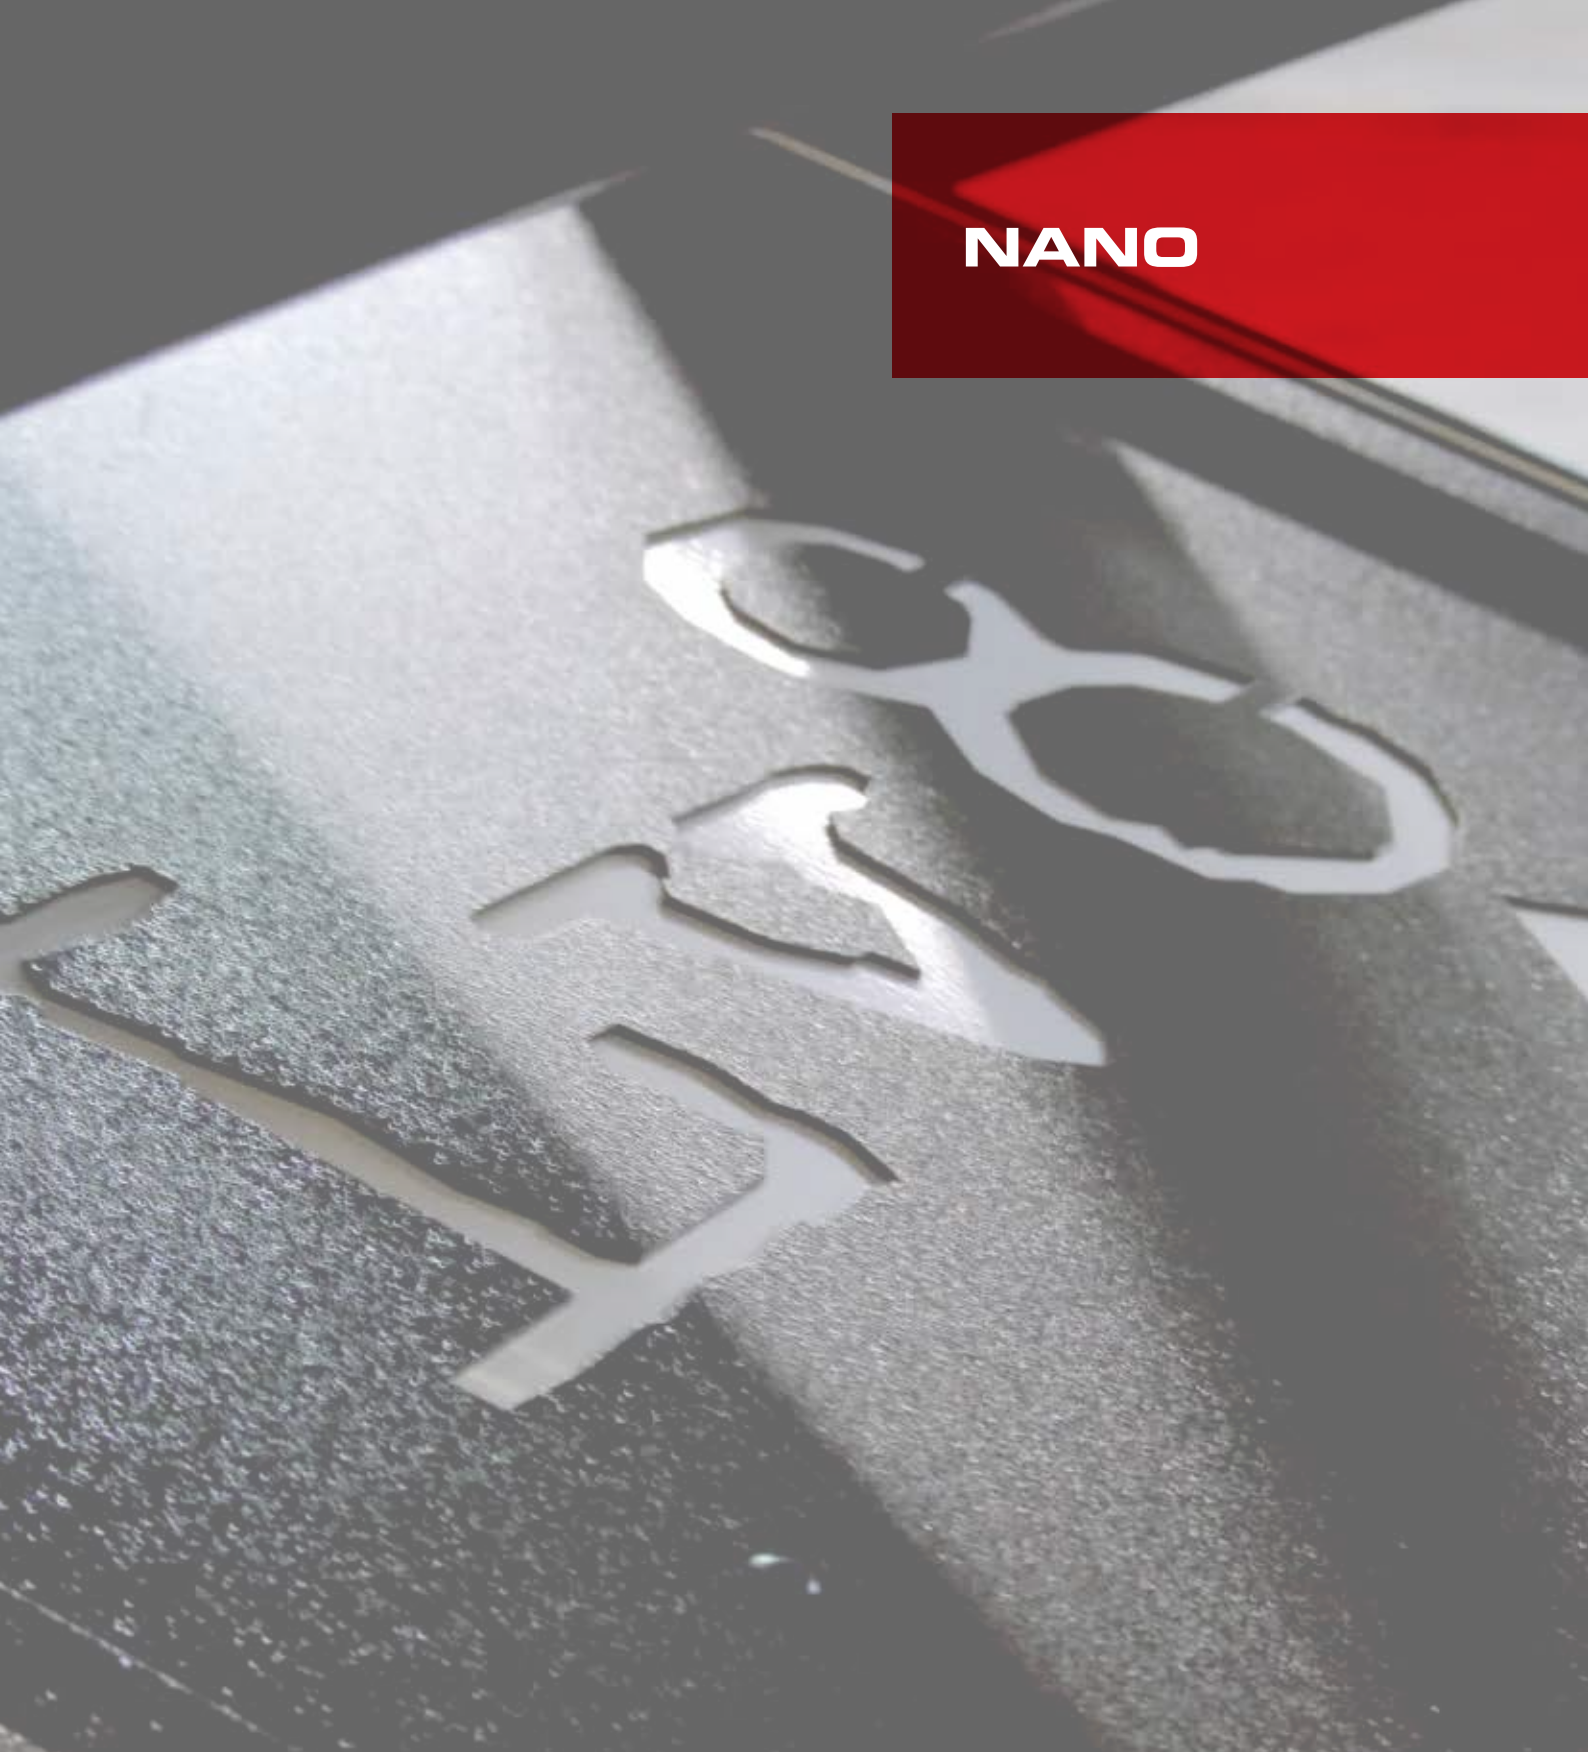

NANO

MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e collaudati all'interno della ns. Azienda i sollevatori vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy. Tutte le parti oleodinamiche, idrauliche ed elettriche provengono dalla filiera della Motor Valley Emiliano Romagnola per garantire massima affidabilità, qualità e sicurezza.

MATERIALI

La qualità dei materiali è imprescindibile nel settore del sollevamento, ecco perché utilizziamo materie prime sottoposte ad analisi chimiche, prove meccaniche e test di resistenza, munite di certificati di controllo specifico per garantire la completa rintracciabilità e qualità dei materiali.

MADE IN ITALY


Being entirely designed, built and tested within our firm, our lifts are produced and assembled with 100% Made In Italy components. All oleodynamic, hydraulic and electrical parts come from the production chain of Emilia Romagna's Motor Valley so as to ensure maximum reliability, quality and safety.

MATERIALS

The quality of the materials is essential in the lifting industry, that is why we use raw materials which underwent chemical analysis, mechanical and resistance tests, and which come with specific control certificates so as to guarantee the complete traceability and quality of the materials.

NANO è la linea di sollevatori progettati e costruiti in LV8® disponibile in 2 versioni elettroidrauliche di capacità 400 e 600 kg . La serie NANO è in grado di sintetizzare al meglio design ed elevate prestazioni, garantendo la massima funzionalità e sicurezza in tutte le operazioni di accettazione e manutenzione veicolo. Il sollevatore Nano, grazie ai soli 7,5 cm (3") di altezza da chiuso e la rampa retraibile è il ponte più basso e "compatto" al mondo, adatto per essere utilizzato a pavimento senza dover ricorrere a costose opere murarie per l'incasso in officina. La centralina elettroidraulica, inserita nel totem esterno, può essere perfettamente integrata all'interno dei moduli di arredo LV8® ottenendo uno spazio di lavoro completamente organizzato ed ergonomico. Dotato di sicurezze elettriche ed idrauliche garantisce massima affidabilità sia in salita che in discesa, senza dover intervenire manualmente inserendo e disinserendo leve meccaniche.

NANO is the lift line designed and produced in LV8®, available in 2 electro-hydraulic versions with 400 and 600kg of capacity. The NANO range is able to best concentrate design and elevated performances, ensuring, at the same time, the best functionality and safety during all acceptance and service operations on the vehicle. Thanks to its being only 7.5cm (3") high when closed and its retractable ramp, the Nano lift is the lowest and most "compact" lift in the world, suitable for being installed on the floor without resorting to any expensive construction works to recess it in the workshop. The electro-hydraulic control unit, inside an external box, can be perfectly integrated into our LV8® furniture modules, which allows to attain a completely organized and ergonomic work space. Equipped with both electrical and hydraulic safety devices, the lift guarantees the best reliability both when going up and down, without having to manually intervene by inserting or releasing mechanical levers.

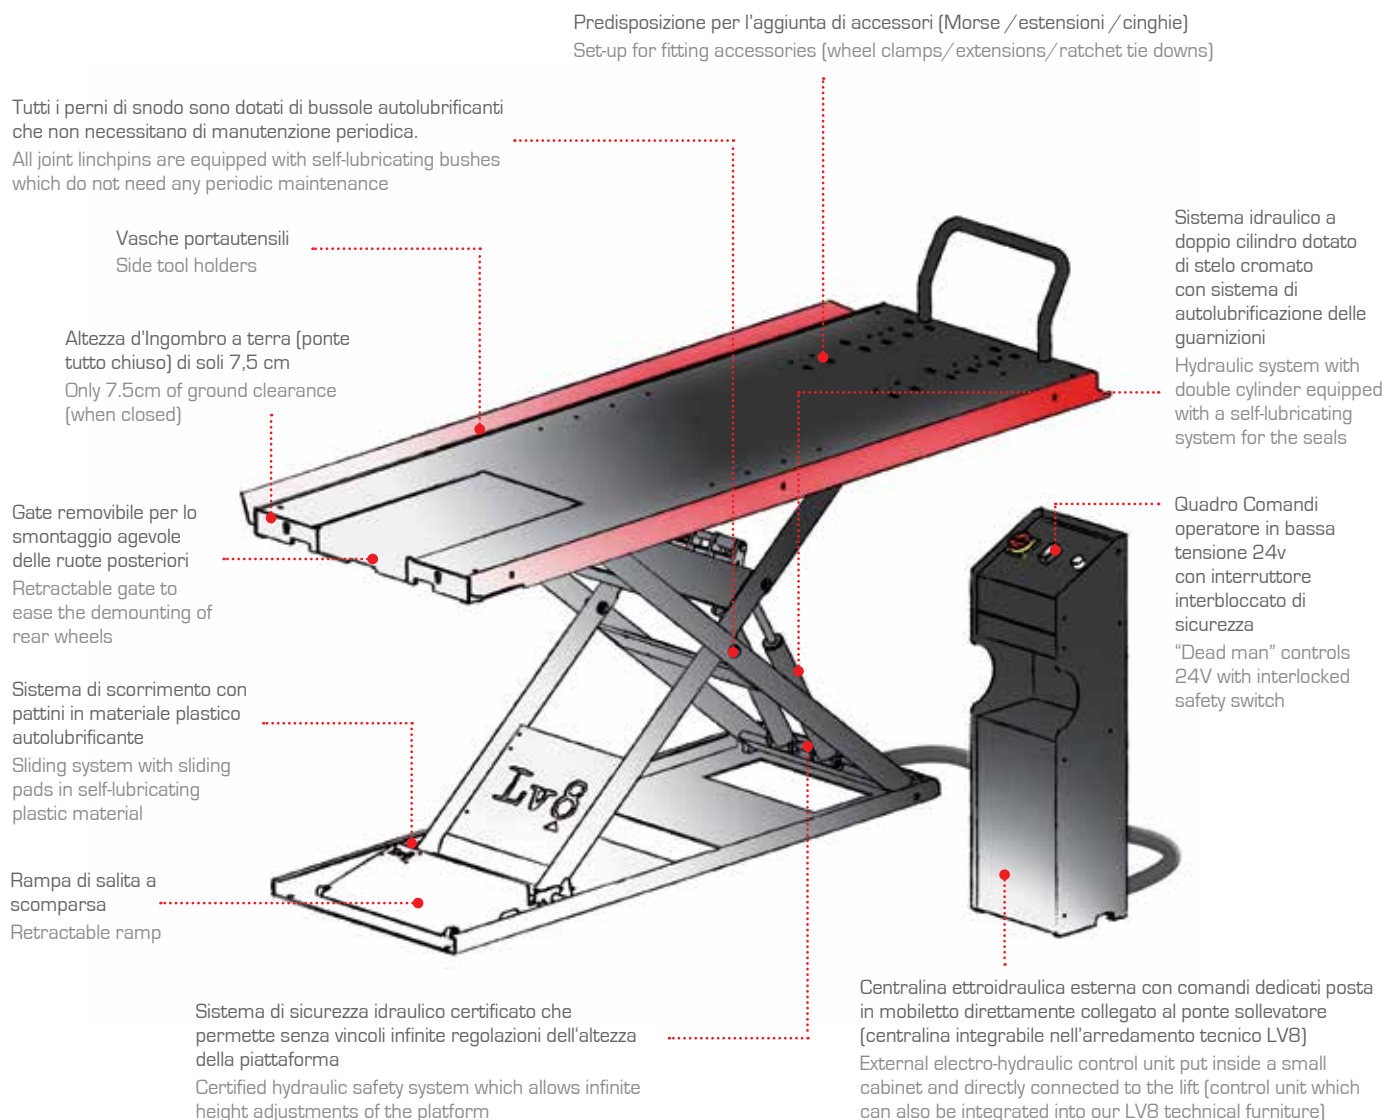

TÜV

I nostri sollevatori si fregiano della certificazione CE rilasciata dal TÜV e Bureau Veritas, ampiamente riconosciuti in tutto il mondo e rispettati quali simboli accreditati di qualità, sicurezza e sostenibilità

TÜV

Our lifts boast a CE certification issued by TÜV and Bureau Veritas, which are widely acknowledged worldwide and are respected as accredited symbols of quality, safety and sustainability.

PLUG & PLAY

Al momento della consegna i nostri sollevatori possono essere immediatamente collegati e messi in funzione con estrema facilità, senza alcun intervento di installazione.

PLUG & PLAY

Once they are delivered, our lifts can be immediately plugged in and easily activated, without any installation operation needed.

NANO 400



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



Altezza minima 75 mm (3").

Il sollevatore più basso al mondo!

Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!

Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!

The one and only with hydraulic safety device!



EN400GE SOLLEVATORE NANO 400

NANO 400 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 400kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 400Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	650 mm
Lunghezza pianale Platform length	2000 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Pattini in materiale plastico autolubrificante
Pads in self-lubricating plastic material



Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp



Gate removibile 28x50 cm
Removable gate 28x50 cm



Predisposizione per l' integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



ENEF350

Cornice ad incasso
cm 204x68xH8
In ground frame
cm 204x68xH8



EN350G.17L

Rampa larga (65x30 cm)
Large ramp (65x30 cm)



EN400FEK

Estensione frontale per pianale
cm. 65x35
Front Extension cm. 65x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!




Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44

NANO 600



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



Altezza minima 75 mm (3").

Il sollevatore più basso al mondo!

Il solo e l'unico con dispositivo di sicurezza idraulica!

Minimum height 75 mm (3").

The lowest motorbike lift in the world!

The one and only with hydraulic safety device!



EN6006E SOLLEVATORE NANO 600

NANO 600 LIFT

Caratteristiche tecniche

- Comandi uomo presente, 24V
- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata 600kg
- Alimentazione Elettrica 220V 1ph
- Adatto per essere installato a pavimento o a scomparsa
- Completo di tubazioni idrauliche lung. 2 mt premontate per installazione centralina
- Base e leve allargate
- Uscita tubi anteriore

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita a scomparsa
- Fermaruota
- Carter per protezione tubazioni

Technical Features

- "Dead man" controls 24V
- Electrical safety devices
- Hydraulic safety devices
- Capacity 600Kg
- Power Supply 220V 1 ph
- Suitable for recessed installation or on the floor
- Equipped with pre-mounted hydraulic pipes length 2 mt. enabling the installation of the control unit
- Base and levers extended
- Front output pipes

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Retractable run-up ramp
- Front safety bar
- Pipe protection cover



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1030 mm
Altezza min Min height	75 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2200 mm
Larghezza rampa Ramp width	466 mm
Lunghezza rampa Ramp length	298 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica in mobiletto esterno
Electro-Hydraulic unit in external cabinet



Pattini in materiale plastico autolubrificante
Pads in self-lubricating plastic material



Rampa di salita a scomparsa
Retractable ramp



Gate removibile 35x60 cm
Removable gate 35x60 cm



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders

OPTION



ENEF500

Cornice ad incasso
cm 224x79xH8
In ground frame
cm 224x79xH8



EN500G.17L

Rampa larga (75x30 cm)
Large ramp (75x30 cm)



EG600FEK

Front Extension per pianale
cm. 75x35
Front Extension cm. 75x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44



GOLDRAKE

MADE IN ITALY

Interamente progettati, costruiti e collaudati all'interno della ns. Azienda i sollevatori vengono prodotti e assemblati con componenti 100% Made In Italy. Tutte le parti oleodinamiche, idrauliche ed elettriche provengono dalla filiera della Motor Valley Emiliano Romagnola per garantire massima affidabilità, qualità e sicurezza.

MATERIALI

La qualità dei materiali è imprescindibile nel settore del sollevamento, ecco perché utilizziamo materie prime sottoposte ad analisi chimiche, prove meccaniche e test di resistenza, munite di certificati di controllo specifico per garantire la completa rintracciabilità e qualità dei materiali.

MADE IN ITALY

Being entirely designed, built and tested within our firm, our lifts are produced and assembled with 100% Made In Italy components. All oleodynamic, hydraulic and electrical parts come from the production chain of Emilia Romagna's Motor Valley so as to ensure maximum reliability, quality and safety.

MATERIALS

The quality of the materials is essential in the lifting industry, that is why we use raw materials which underwent chemical analysis, mechanical and resistance tests, and which come with specific control certificates so as to guarantee the complete traceability and quality of the materials.

GOLDRAKE è la serie di sollevatori progettati e costruiti in LV8® per operare su qualsiasi veicolo a 2, 3 e 4 ruote, dalle e-bike agli scooter, dalle moto sportive e custom sino ai quad e ATV. Disponibile in diverse versioni e modelli con capacità 200/400/600/800 kg rappresenta la migliore soluzione per chi cerca tradizione e affidabilità.

Una vasta gamma di accessori e optional, oltre a tutte le opzioni di motorizzazione (dalla pompa a pedale e ad aria alla centralina elettroidraulica con comando remoto), lo rendono un sollevatore assolutamente versatile, adatto sia per l'installazione a pavimento sia per l'incasso.

GOLDRAKE is the lift line designed and produced in LV8® to work on any two-three-four-wheeled vehicle, ranging from e-bikes to scooters, from sports and custom motorbikes to quads and ATV. Available in different versions and models with 200/400/600/800kg of capacity, it is the best solution to whoever is looking for tradition and reliability.

Its large accessory and optional array, as well as all its available engine types (from the foot pedal and hydraulic air pump to the electro-hydraulic unit with remote control) make it an absolutely versatile lift, suitable both for the installation on the floor and for floor recession.

Predisposizione per l'aggiunta di accessori (Morse / estensioni / cinghie)
Set-up for fitting accessories (wheel clamps/ extensions/ ratchet tie downs)

Gate a scomparsa per lo smontaggio agevole delle ruote posteriori
Retractable gate to ease the demounting of rear wheels

Tutti i perni di snodo sono dotati di bussole autolubrificanti che non necessitano di manutenzione periodica
All joint linchpins are equipped with self-lubricating bushes which do not need any periodic maintenance

Sistema di sicurezza meccanica dotata di posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

Rampa di salita removibile
Removable run-up ramp

Sistema idraulico a singolo cilindro dotato di stelo cromato con sistema di autolubrificazione delle guarnizioni.
Single cylinder hydraulic system equipped with a chromed stem with self-lubricating seals

Centralina elettroidraulica integrata con cabinet di protezione in lamiera verniciata a polvere
Integrated electro-hydraulic control unit with a powder coated sheet-metal protection cabinet

TÜV

I nostri sollevatori si fregiano della certificazione CE rilasciata dal TÜV e Bureau Veritas, ampiamente riconosciuti in tutto il mondo e rispettati quali simboli accreditati di qualità, sicurezza e sostenibilità.

TÜV

Our lifts boast a CE certification issued by TÜV and Bureau Veritas, which are widely acknowledged worldwide and are respected as accredited symbols of quality, safety and sustainability.

PLUG & PLAY

Al momento della consegna i nostri sollevatori possono essere immediatamente collegati e messi in funzione con estrema facilità, senza alcun intervento di installazione.

PLUG & PLAY

Once they are delivered, our lifts can be immediately plugged in and easily activated, without any installation operation needed.

GOLDRAKE 400



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



SOLLEVATORE GOLDRAKE 400

GOLDRAKE 400 LIFT

MODEL			
EG400E	✓	-	-
EG400P	-	✓	-
EG4000	-	-	✓

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 400kg
- Tre opzioni di motorizzazione (centralina elettroidraulica, pompa a pedale o ad aria)
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 400kg
- Three option of motors (electro-hydraulic unit, foot or air pump)
- "Dead man" controls 24V

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar



Portata Capacity	400 kg
Altezza max Max height	1100 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	600 mm
Lunghezza pianale Platform length	2000 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT




Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder




Rampa di salita removibile
Removable run-up ramp



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushings



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories

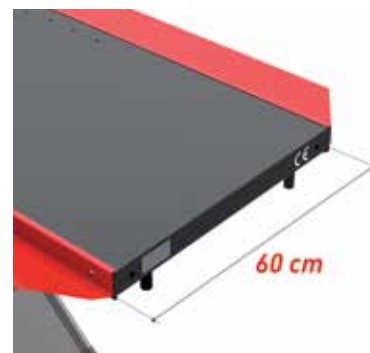

Piano di lavoro di soli 60 cm per massima accessibilità alle parti laterali della moto
Worktop of only 60 cm for the best accessibility to the bike side parts

OPTION



Lamiera alluminio antiscivolo
Antiskid aluminium platform



EG350.7L

Rampa larga 400 (60x80cm)
Large ramp 400 (60x80cm)



EG400FEK

Front Extension per pianale
cm. 60x35
Front Extension cm. 60x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44

GOLDRAKE 600



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



SOLLEVATORE GOLDRAKE 600

GOLDRAKE 600 LIFT

Con centralina elettroidraulica
With electro-hydraulic unit

MODEL	FLOOR VERS.	INGROUND VERS.	MAX HEIGHT (cm)	GATE	RAMP, TOOLS HOLDER KIT	COLOR KIT	ISOL8 VERS.
EG600CE	✓	-	110	✓	✓	✓	✓
EG600HCE	✓	-	130	✓	✓	✓	✓
EG600HCFE	-	✓	130	✓	-	-	✓

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 600kg
- Centralina elettroidraulica integrata
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

Technical Features

- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 600kg
- Integrated electro-hydraulic unit
- "Dead man" controls 24V

Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1100 mm/1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	750 mm
Lunghezza pianale Platform length	2100 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT




Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet



Gate a scomparsa 35x60 cm
Retractable gate 35x60 cm



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushings



Predisposizione per l'integrazione di accessori
Set-up for fitting accessories



Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

OPTION



EGHCF600

Cornice ad incasso
cm 214x9xH18
In ground frame
cm 214x79xH18



EG600.7L

Rampa larga (75x80 cm)
Large ramp (75x80 cm)



EG600FEK

Front Extension per pianale
cm.75x35
Front Extension cm.75x35



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il tuo sollevatore con i nostri kit colore
Customize your lift with our colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for maintenance work on electric motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44

GOLDRAKE DARK CUSTOM



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



EG803HCFE SOLLEVATORE GOLDRAKE DARK CUSTOM

GOLDRAKE DARK CUSTOM LIFT

Con centralina elettroidraulica
With electro-hydraulic unit

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata
- Comandi operatore in bassa tensione 24v

Technical Features

- Electrical Safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800 kg
- Integrated electro-hydraulic unit
- "Dead man" controls 24V



Portata Capacity	800 kg
Altezza max Max height	1300 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	828 mm
Lunghezza pianale Platform length	2450 mm
Larghezza rampa Ramp width	450 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

STANDARD EQUIPMENT



Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet



Gate per smontaggio della ruota posteriore, a movimento basculante
Tilting gate for front tyre changer



Due cilindri di sollevamento
Two lifting cylinders



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushings



Pulsantiera a cavo con magnete e predisposto per il montaggio del kit radiocomando wifi LV8
Wire remote control unit with magnet and arranged for assembling the LV8 wi-fi remote control kit



Kit presa di corrente ausiliaria shuko su box centralina
Kit for additional schuko socket on power unit box



Protezione anti schiacciamento piedi
"foot guard" device protection



Kit slitta scorrevole su guide in nylon per alloggiamento cavalletto E500C
Kit sliding sled on nylon glide for E500C stand positioning



Kit di 4 ganci scorrevoli per fissaggio cinghie
Kit of 4 sliding hooks for belts fastening



Kit di 2 vaschette portautensili scorrevoli lunghi 50cm ciascuna
Kit of 2 sliding tool holders 50cm length/each



Kit golfari per pianale per serraggio cinghie
Kit of platform's eyebolts for belts fastening



Kit attacco rapido aria compressa sul pianale
Quick-release coupling for compressed air on the platform

OPTION



EGHCH803

Cornice ad incasso
cm 249x90xH18
In ground frame
cm 249x90xH18



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44

GOLDRAKE QUAD



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



SOLLEVATORE GOLDRAKE QUAD

GOLDRAKE QUAD LIFT

Sollevatore per Quad, ATV, tosaerba e motoslitte
Quad, ATV, lawn mover and snowcat lift

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 600 kg
- Centralina elettroidraulica integrata

Dotazioni di serie

- 2 rampe di salita
- 2 fermaruota

Technical Features

- Electric Safety device
- Mechanical Safety device
- Hydraulic safety device
- Capacity 600 kg
- Integrated electro-hydraulic unit

Standard Equipments

- 2 run-up ramps
- 2 front safety bars

MODEL	 Centralina elettroidraulica Electro-hydraulic unit	 Pompa a pedale Foot pump	 Pompa ad aria Air pump
EG600QE	✓	-	-
EG600QP	-	✓	-
EG600QO	-	-	✓



Portata Capacity	600 kg
Altezza max Max height	1100 mm
Altezza min Min height	180 mm
Larghezza pianale Platform width	1450 mm
Lunghezza pianale Platform length	2300 mm
Larghezza rampa Ramp width	360 mm
Lunghezza rampa Ramp length	793 mm

STANDARD EQUIPMENT




Due rampe di salita
Two run-up ramps



Gate centrale per lavori sottoscocca
Central gate for underbody jobs



Fermaruota per veicoli a 2-3-4 ruote.
Safety bars for 2-3-4 wheels vehicles



Boccole autolubrificanti
Self-lubricating bushings



Un cilindro di sollevamento
One lifting cylinder



Sicurezza meccanica con posizioni di parcheggio
Mechanical safety device with parking positions

OPTION



EG400Q-R3

Rampa centrale
per veicoli a tre ruote
Central ramp
for 3-wheeler-vehicles



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit

CUSTOMIZE YOUR COLOR!




Personalizza il tuo sollevatore
con i nostri kit colore
Customize your lift with our
colour kits

SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore idoneo alla
manutenzione delle moto elettriche
Make your lift suitable for
maintenance work on electric
motorcycles

ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori da
aggiungere al sollevatore
Select the accessories you want
to add to the lift

GO TO PAGE ► 46

OFFICIAL BRANDS



...and others

GO TO PAGE ► 44



TRASFORMA LA TUA OFFICINA CON LV8® SMART LIFT E SMART FACTORY 4.0! TRANSFORM YOUR WORKSHOP WITH LV8® SMART LIFT AND SMART FACTORY 4.0

PUOI RECUPERARE FINO AL 40% DEL VALORE DELL'IMPONIBILE SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA.



Sistemi di interfaccia elettronica avanzata con pannello touch screen con cui puoi gestire da uno a più postazioni di lavoro contemporaneamente!

High-tech electronic interface systems with touch screen panel, which allow you to manage from one or more workstations at the same time!



Operatori con login dedicato e propri settaggi di sollevamento a seconda dei diversi tipi di veicolo
Operators with their own login and lifting settings according to the different vehicle types



Attività preimpostate dove ciascun operatore può timbrare inizio, pausa e fine lavoro (cambio olio, diagnosi, manutenzione albero/catena etc.)

Preset activities where each operator can clock in and out (oil change, diagnosis, shaft/chain maintenance etc.)



Dati in tempo reale fruibili da qualsiasi dispositivi mobile grazie a un cloud gratuito (attività svolte e risultati, tempi di lavoro, stato avanzamento delle manutenzioni etc.)

Real-time data accesible from any mobile device due to a free cloud (activities carried out and results, working time, maintenance status report, etc.)



Installazione, interconnessione e documentazione completa di perizia, un servizio chiavi in mano per accedere immediatamente alle agevolazioni fiscali previste

**CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ!
CONTACT US FOR MORE INFORMATION!**

GOLDRAKE E-BIKE



Disponibile in versione 4.0
4.0 version available



Rampa rimovibile
Removable ramp

OPTION



EG200JP-VP

Vaschette portautensili optional
Optional tools holders



SOLLEVATORE GOLDRAKE E-BIKE

GOLDRAKE E-BIKE LIFT

Caratteristiche tecniche

- Sicurezze idrauliche
- Portata: 200kg

Dotazioni di serie

- Rampa di salita

Technical Features

- Hydraulic safety devices
- Capacity: 200 kg

Standard Equipments:

- Run-up ramp

MODEL	 Pompa a pedale Foot pump	 Pompa ad aria Air pump
EG200JP	✓	-
EG200JO	-	✓



Portata Capacity	200 kg
Altezza max Max height	1000 mm
Altezza min Min height	190 mm
Larghezza pianale Platform width	550 mm
Lunghezza pianale Platform length	1900 mm
Larghezza rampa Ramp width	250 mm
Lunghezza rampa Ramp length	575 mm

MOTORCYCLE MANUFACTURERS OFFICIAL COLORS

Ogni sollevatore moto può essere personalizzato secondo le specifiche del cliente o quelle imposte dalle case costruttrici rappresentate. Il nostro ufficio tecnico lavorerà al tuo fianco per amplificare la tua Corporate Identity.

Personalizzazioni cromatiche, grafiche e di intaglio laser rendono i nostri prodotti unici, sinonimo di artigianalità e di stile.

Every motorcycle lifter can be customized according to the customer's specifications or those imposed by the representing manufacturers. Our technical office will work on your side to enhance your Corporate Identity.

Personalized colors, graphics and laser engraving make our products unique, synonymous of craftsmanship and style.



KTM



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

BMW



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

PIAGGIO YAMAHA TRIUMPH



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

KAWASAKI



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

PERSONALIZZAZIONE TAGLIO
LASER A RICHIESTA
LASER CUTTING
PERSONALIZATION ON
REQUEST



HUSQVARNA



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

ROYAL ENFIELD



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

DUCATI HONDA



Customization
available for

NANO 400/600



GOLDRAKE 400/600/800

HARLEY




Customization
available for

NANO 400/600




GOLDRAKE 400/600/800

ACCESSORIES

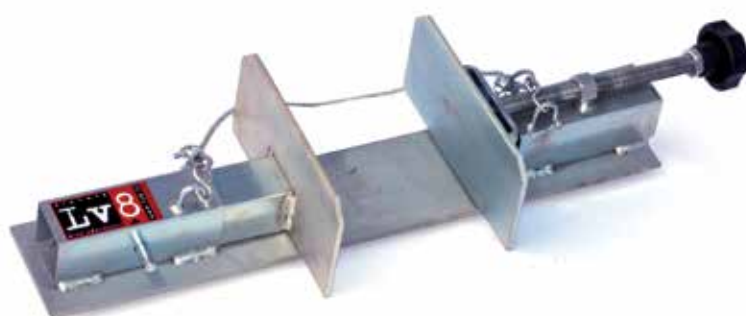

EWCS

Morsa manuale
Manual wheel clamp

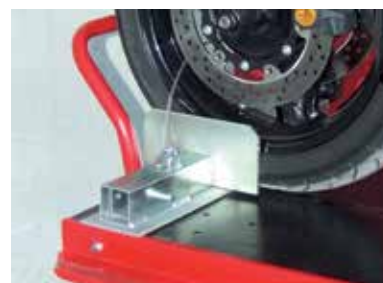


Fori per applicazione presenti su
Goldrake E-Bike, Goldrake 400 e
Nano 400
Holes for application are present on
Goldrake E-Bike, Goldrake 400 e
Nano 400



EWCM

Morsa meccanica
Mechanical wheel clamp

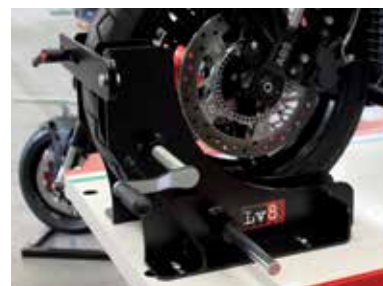

EWCM.QK

KIT sgancio rapido morsa manuale
e pneumatica
QUICK FIX KIT for mechanical and
pneumatic wheel clamp



EWCA

Morsa automatica, ideale per sollevatori e anche per il trasporto delle moto nei camion, furgoni e rimorchi.
Automatic wheel clamp, ideal for lifts and for the motorcycle transportation in your truck, van or trailer as well.



Utilizzata insieme al cavalletto anteriore LV8 permette di smontare completamente la ruota della moto
Used together with the LV8 front paddock stand it allows to completely remove the motorcycle wheel



EWCA.QK

KIT sgancio rapido
morsa automatica
QUICK FIX KIT for
automatic wheel clamp




EWCP

Morsa pneumatica
Pneumatic wheel clamp



EWCP.K

Kit collegamento tubi dell'aria
Air hose connection kit

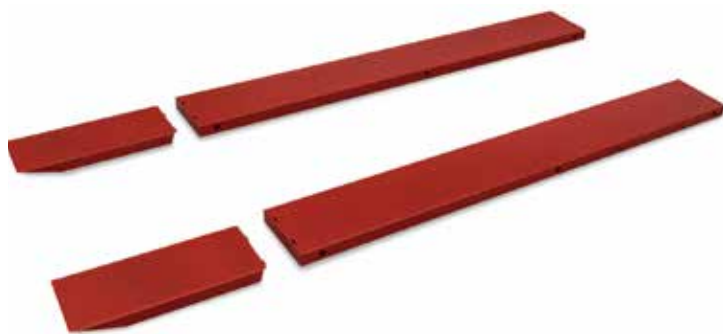

EG600SE

Kit di allargamento per Goldrake 600 (210x27,5cm)
Side extensions kit for Goldrake 600 (210x27,5cm)

EG800SE

Kit di allargamento per Goldrake 800 (220x27,5cm)
Side extensions kit for Goldrake 800 (220x27,5cm)



EN1325-KP4M

Kit estensione tubi da 4 mt per Nano
4 mt pipes extensions kit for Nano

EN1325-KP2M

Kit estensione tubi da 2 mt per Nano
2 mt pipes extensions kit for Nano



EG400TR


Guide per Goldrake 400 (200cm)
Tie rails for Goldrake 400 (200cm)

EG600TR

Guide per Goldrake 600 (210cm)
Tie rails for Goldrake 600 (210cm)

EG800TR

Guide per Goldrake 800 (220cm)
Tie rails for Goldrake 800 (220cm)



EG400.QK

Kit attacchi rapidi per alette porta utensili
Quick fix kit tool holders goldrake

EG600SE.QK

Kit attacchi rapidi estensioni laterali goldrake
Quick fix kit side extension goldrake



EIE-LTPNK01

Kit radiocomando
Remote control kit



EAP-ALL

Lamiera alluminio antiscivolo per Nano e Goldrake 400/600/800 (54x34cm)
Antiskid aluminium platform for Nano and Goldrake 400/600/800 (54x34cm)

EAP-ALLJ

Lamiera alluminio antiscivolo per Goldrake E-Bike (50x31,5cm)
Antiskid aluminium platform for Goldrake E-Bike (50x31,5cm)



EIE.K2PG

Comando a pedale optional
Pedal control



ERA20

Adattatori in gomma (140x120x20mm)
Rubber adapters (140x120x20mm)



ERA40

Adattatori in gomma (160x120x40mm)
Rubber adapters (160x120x40mm)



ERA60

Adattatori in gomma (160x120x60 mm)
Rubber adapters (160x120x60 mm)



E500C

Cavalletto centrale a vite sotto culla per Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter
Central Jack under cradle for Custom, Harley Davidson, Enduro, Cross, Scooter

Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 310mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 220mm
- Altezza colonne: 130mm
- Dimensioni ingombro: 510x210x170mm
- Peso: 18kg

Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 310mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 220mm
- Columns height: 130mm
- Dimensions: 510x210x170mm
- Weight: 18kg



E500C.OPTION

Kit supporti regolabili optional, solo per E500C
Optional adjustable supports kit, only for E500C



E500C.L

Cavalletto centrale a vite sotto culla largo
Large central Jack under cradle

Caratteristiche tecniche

- Altezza minima: 90mm
- Altezza massima: 370mm
- Capacità: 350kg
- Spostamento verticale del carico: 280mm
- Dimensioni ingombro: 510x300x90mm
- Peso: 28kg

Technical Features

- Minimum height: 90mm
- Maximum height: 370mm
- Capacity: 350kg
- Lifting height: 280mm
- Dimensions: 510x300x90mm
- Weight: 28kg





E620D

Cavalletto posteriore universale. **H: 36cm**
 Universal rear stand. **H: 36cm**



E620/09

Cursori in gomma
 Rubber cursors kit



E620/08C

Cursori a V
 V fork cursors kit



E600D

Cavalletto anteriore universale
 Universal front stand



E600/03

Cursori a rulli
 Roller cursors kit



E600/07

Cursori a cono
 Cone cursors kit



E600/08

Cursori a cono
 asimmetrici
 Asymmetric cone
 cursors kit



E630D

Cavalletto monobraccio sinistro, senza perno
 Left side single arm stand, without pin



ADD THE PIN

KTM



E630/03K

KTM 1290 Super Duke R

BMW



E630/03B52.9

BMW K 1200, K 1300 R/S/
RS/RT/GT, R 1200 S/ST, HP2

TRIUMPH



E630/03T

Triumph Daytona, Speed
Triple



E630/03D40

Triumph Speed Triple
RS 2021

DUCATI



E630/03D

Ducati 748, 848, 916, 996,
998, Monster, Multistrada
1000/1100, Hypermotard



E630/03D40

Ducati 1098/1198, Diavel,
Multistrada 1200,
Streetfighter, Panigale



E630/03D42

MV-Agusta e Ducati $\varnothing$ 42
(1098/1198)

HONDA



E630/03H

Honda Crossrunner, VFR



E630/03HC

Honda CB1000R $\leq$ 2017



E630/03HC18S

Honda CB1000R 18 $\geq$ 2018 – sx



LV8 FOR FERRARI



LV8 FOR FERRARI



LV8 FOR DALLARA (VARANO DE MELEGARI_PR)



LV8 FOR DALLARA (VARANO DE MELEGARI_PR)





Via A. Novella, 46
CAP 43058 - Sorbolo (PR) - ITALY
Ph. +39 0522 687907
Fax +39 0522 684498
www.lv8.it - info@lv8.it

www.lv8.it



Follow us on social media



ELEVATE

www.lv8.it

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è vietata senza previa autorizzazione scritta. Il produttore si riserva il diritto di modificare od implementare la gamma dei prodotti a catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso.

All rights reserved. Any reproduction, even partial, of the present catalogue is not allowed without any previous written authorization. The Manufacturer reserves the right to change or implement the range of the products in this catalogue at any time and without previous notice.